


**Tergicristallo elettrico**


con carcassa in acciaio inox, torna sempre al punto di partenza. Angolo di regolazione 110°. Alimentazione 12V. Completo di braccio telescopico da mm. 190 a mm. 280 (3838281). Spazzola in acciaio inox mm. 280 (3838282).

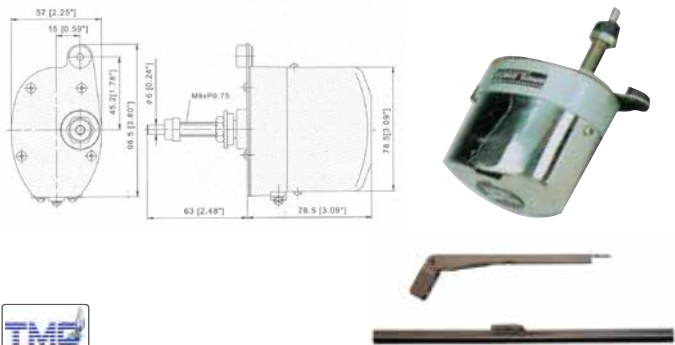

**3838280** Tergicristallo

**Tergicristallo**

carenato a tenuta stagna. Torna sempre al punto di partenza. Angolo di regolazione 110°, filettatura Ø mm. 9, perno Ø mm. 6, lung. totale mm. 55, lung. perno mm. 15. Da completare con 3838281 e 3838282 Alimentazione 12V, 1A.

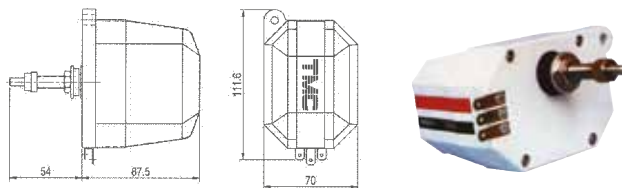

**3838279** Tergicristallo

**Braccio di ricambio**

per art. 3838002- 3838279/80.



**3838281** Braccio di ricambio

**Spazzola di ricambio**

per art. 3838002/3838279/80/81.



**3838282** Spazzola di ricambio

**Tergicristallo manuale**

con impugnatura in ottone cromato, completo di braccio in acciaio inox telescopico da mm. 190 a mm. 280 (3838281) e spazzola in acciaio inox, lung. mm. 280 (art. 3838282).




**3838002** Tergicristallo manuale

**Tergicristallo**

Ancor W600, corpo in alluminio verniciato anticorrosione. Costruito per sopportare elevati carichi di lavoro ed in pessime condizioni ambientali. Angolo di rotazione e stop regolabili. Alberino Ø mm. 16, lunghezza filetto mm. 60, utile mm. 45 (altre lunghezze a richiesta). Peso kg. 3,3.



**3838612** Alimentazione 12V - 10 Amp.  
**3838624** Alimentazione 24V - 5 Amp.

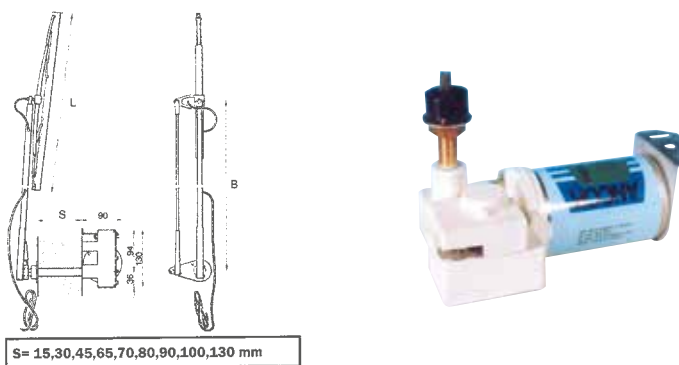

**Braccio a pantografo**

in acciaio inox regolabile.

**Su richiesta si possono avere i bracci con tubetto e spruzzatore per lavare i vetri**



**3838640** Lung. da mm. 400 a mm. 600  
**3838660** Lung. da mm. 600 a mm. 800  
**3838680** Lung. da mm. 800 a mm. 1000

**Spazzola**

in acciaio verniciata nero antiriflesso.



**3838740** Lung. mm. 400  
**3838750** Lung. mm. 500  
**3838760** Lung. mm. 600