


Tergicristallo elettrico


con carcassa in acciaio inox, torna sempre al punto di partenza. Angolo di regolazione 110°. Alimentazione 12V. Completo di braccio telescopico da mm. 190 a mm. 280 (3838281). Spazzola in acciaio inox mm. 280 (3838282).

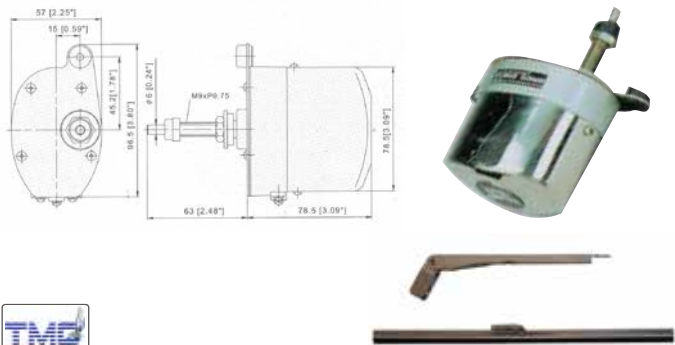

3838280 Tergicristallo

Tergicristallo

carenato a tenuta stagna. Torna sempre al punto di partenza. Angolo di regolazione 110°, filettatura Ø mm. 9, perno Ø mm. 6, lung. totale mm. 55, lung. perno mm. 15. Da completare con 3838281 e 3838282 Alimentazione 12V, 1A.

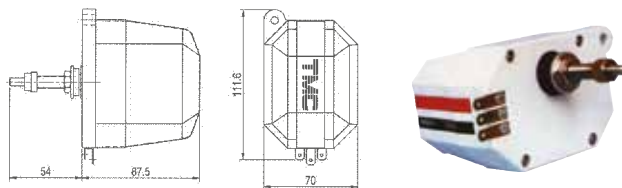

3838279 Tergicristallo

Braccio di ricambio

per art. 3838002- 3838279/80.



3838281 Braccio di ricambio

Spazzola di ricambio

per art. 3838002/3838279/80/81.



3838282 Spazzola di ricambio

Tergicristallo manuale

con impugnatura in ottone cromato, completo di braccio in acciaio inox telescopico da mm. 190 a mm. 280 (3838281) e spazzola in acciaio inox, lung. mm. 280 (art. 3838282).




3838002 Tergicristallo manuale

Tergicristallo

Ancor W600, corpo in alluminio verniciato anticorrosione. Costruito per sopportare elevati carichi di lavoro ed in pessime condizioni ambientali. Angolo di rotazione e stop regolabili. Alberino Ø mm. 16, lunghezza filetto mm. 60, utile mm. 45 (altre lunghezze a richiesta). Peso kg. 3,3.



3838612 Alimentazione 12V - 10 Amp.
3838624 Alimentazione 24V - 5 Amp.

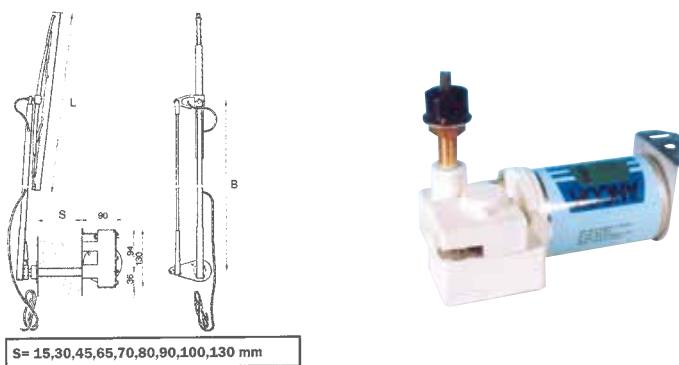

Braccio a pantografo

in acciaio inox regolabile.

Su richiesta si possono avere i bracci con tubetto e spruzzatore per lavare i vetri



3838640 Lung. da mm. 400 a mm. 600
3838660 Lung. da mm. 600 a mm. 800
3838680 Lung. da mm. 800 a mm. 1000

Spazzola

in acciaio verniciata nero antiriflesso.



3838740 Lung. mm. 400
3838750 Lung. mm. 500
3838760 Lung. mm. 600