


## Bascula


in policarbonato nero con simbolo utenza serigrafato su plastica trasparente opaca per una possibile retroilluminazione.

- 3900101 Tromba
- 3900102 Luce strumenti
- 3900103 Tergicristallo
- 3900104 Elica di prua
- 3900105 Pompa sentina
- 3900106 Blower (Aspiratore)
- 3900107 Luci di via
- 3900108 Autoclave
- 3900109 Faro
- 3900110 Luci cabina
- 3900111 Salpa ancora
- 3900112 Neutro senza simbolo
- 3900113 Flaps
- 3900114 Luce di fonda
- 3900115 Pompa sentina 2
- 3900116 Spruzzo acqua
- 3900117 Parallelo batteria
- 3900118 Apertura portellone
- 3900119 Frigorifero
- 3900120 Pilota automatico
- 3900121 Stereo
- 3900122 Pompa di sentina 3
- 3900123 Luci Cabina
- 3900124 Luci di cortesia / crocetta

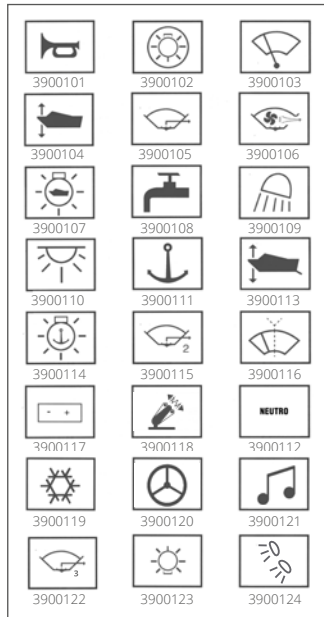

## Interruttore basculante "CONTURA II"

Ideale per il montaggio esterno, stagno IP66, garantisce una buona resistenza agli agenti atmosferici. Foro per montaggio mm. 21x37x39 prof. Alimentazione 12V, 20 Amp o 24V, 15A. Completo di LED rosso ad accensione indipendente solo a 12V (terminale 8+ 7-). Gli interruttori sono forniti senza bascula da ordinare separatamente.


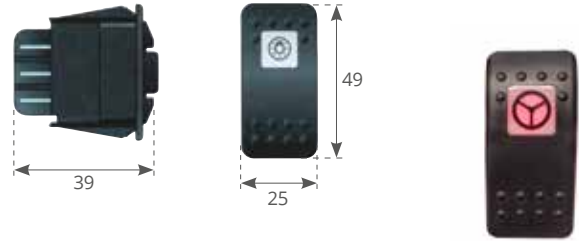


| Articolo | Posizione         | Terminali | Caratteristiche     | LED |
|----------|-------------------|-----------|---------------------|-----|
| 3900006  | On-Off            | 2         |                     | 1   |
| 3900010  | On-Off-On         | 3         | pompe               | 1   |
| 3900008  | Off-Momentanea    | 2         | trombe, flaps, ecc. | 1   |
| 3900009  | Moment-Off-Moment | 6         | flaps, ecc.         | 1   |

## Cornice


in plastica per montaggio interruttori.

- 3900220 Cornice per un solo interruttore
- 3900221 Cornice terminale dx e sx
- 3900222 Cornice centrale
- 3900225 Tappo per cornice



## Interruttore

corpo in termoidurente, levetta e bussola in ottone nichelato, contatti in argento. Terminali Faston. Capacità 15 Amp. tensione 250V, unipolare. Perno Ø mm. 12. **Completi di cappuccio in gomma** art:3920015

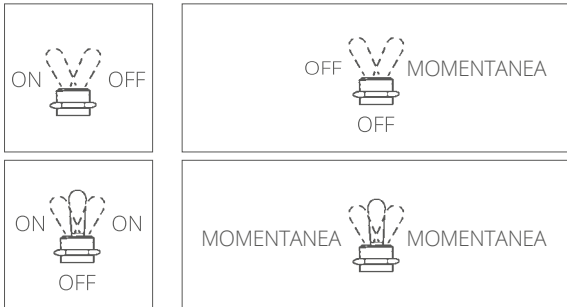

3920009



3920006/7/8/10

| Articolo | Posizione           | Terminali | Caratteristiche         |
|----------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 3920006  | On-Off              | 2         |                         |
| 3920007  | On-Off-On           | 3         |                         |
| 3920008  | Off-Momentanea      | 3         | per trombe, flaps, ecc. |
| 3920010  | On-Off-Momentanea   | 3         | per pompe, flaps, ecc.  |
| 3920009  | Moment.-Off-Moment. | 6 bipol   | per verricelli, ecc.    |

## Cappuccio di ricambio

in gomma sintetica, dotato di ghiera filettata in ottone nichelato. Per art.3920006/7/8/9/10.



3920015 Cappuccio

## Interruttore

a levetta illuminato, con cappuccio trasparente e stagno. Amperaggio massimo 16A a 12V. Dimensioni mm. 35 x 20,4 x 21h. Perno Ø mm. 12.



| Articolo | Posizione      | Terminali | Caratteristiche   |
|----------|----------------|-----------|-------------------|
| 3939046  | On-Off         | 2         |                   |
| 3939047  | On-Off-On      | 4         | per pompe         |
| 3939048  | Off-Momentanea | 3         | per trombe, flaps |